

İNFORM ELEKTRONİK P TİPİ PANOLAR




- [TSE 'ye uygunluk](#)
- [Proje uygulamalarına modüler yaklaşım](#)
- [Punch ve abkant kalitesi](#)
- [Elektrostatik toz boya \(Konveyör boya sistemi\)](#)
- [Alçak gerilim sistemlerine uygun çözümler](#)
- [Dış darbelere dayanıklılık](#)
- [Farklı renk kodlarında imalat kolaylığı](#)
- [Aksesuar seçenekleri](#)
- [Özel pano ölçüleri](#)
- [Harici tip pano imalatı](#)
- [Rahat ve hızlı bağlantı imkanı](#)
- [3 noktadan kilitlenebilir kollu ispanyolet kilit \(opsiyonel seçenekler\)](#)

inform
"Uninterruptible Energy"



P TİPİ PANOLAR ***TEKNİK ÖZELLİKLER***

REF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D (mm)	C2 (mm)
İNF-P-225040	2100	500	430	1920	416	400	100	320
İNF-P-226040		600		1920	516	400	100	320
İNF-P-227040		700		1920	616	400	100	320
İNF-P-228040		800		1920	716	400	100	320
İNF-P-215040	2000	500		1920	416	400	100	320
İNF-P-216040		600		1920	516	400	100	320
İNF-P-217040		700		1920	616	400	100	320
İNF-P-218040		800		1920	716	400	100	320
İNF-P-205040	1900	500		1820	416	400	100	320
İNF-P-206040		600		1820	516	400	100	320
İNF-P-207040		700		1820	616	400	100	320
İNF-P-208040		800		1820	716	400	100	320
İNF-P-185040	1700	500		1620	416	400	100	320
İNF-P-186040		600		1620	516	400	100	320
İNF-P-187040		700		1620	616	400	100	320
İNF-P-188040		800		1620	716	400	100	320
İNF-P-165040	1500	500	1420	416	400	100	320	
İNF-P-166040		600	1420	516	400	100	320	
İNF-P-145040	1300	500	1320	416	400	100	320	
İNF-P-146040		600	1320	516	400	100	320	

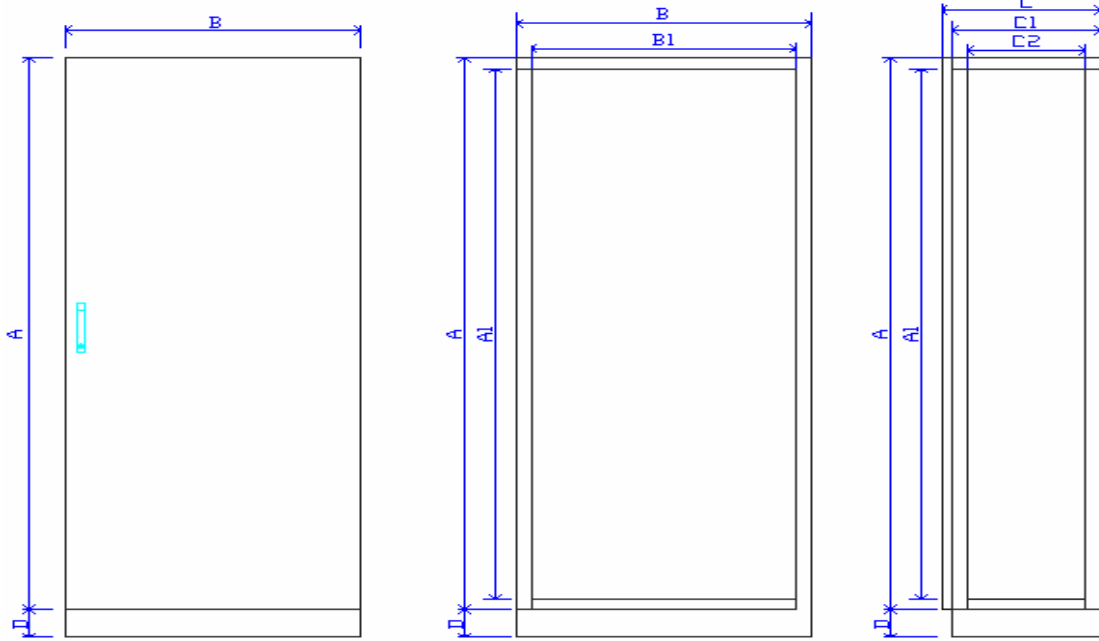

KAPI GÖRÜNÜŞÜ

İÇ GÖRÜNÜŞÜ

YAN GÖRÜNÜŞÜ

*İnform Elektronik bünyesinde punch ve abkant makineleriyle işlenen panolar, boyama işleminden önce paslanma ve korozyona karşı kimyasal sıvılarla yıkanıp fırınlanmaktadır. Boyama işlemi kendi bünyesinde konveyör sistemi ile yapılmaktadır.



Emek Mah. Ordu Cad. No:49-51-52 34785 Sarıgazi – İstanbul / Türkiye
Tel: (0216) 622 58 00 Fax: (0216) 621 93 61-(0216) 621 92 35